

錄相機 / 電視機用 陶瓷濾波器

LTS MCB/MDB 系列 – 電視機錄像機用系列（低假響應型陶瓷濾波器）

▶ 產品簡介

德鍵電子 LTS MCB/MDB 電視機/錄像機用系列濾波器(陶瓷濾波器低假響應型)，應用於電視、錄像、視頻、信號帶有極佳的響應特性。

德鍵提供三種帶寬及完整壓電元器件尺寸，頻率範圍齊全(與村田壓電陶瓷系列相容)，并提供產品目錄下載。




德鍵生產的陶瓷濾波器、諧振器、鑒頻器等壓電陶瓷產品符合 RoHS 標準，可依客戶的需求制造，若需特殊規格型式，請與德鍵電子業務聯系。


▶ 主要特性：

- 小體積尺寸（單位 mm）：10.0 max × 8.0 max × 4.0 max。
- 中心頻率 (fo) (MHz) 4.500，5.500，6.000。
- 插入損耗 (dB) 6.0。
- 輸入/輸出阻抗 (Ω) 1000，600，470。
- 與村田濾波器 SFSH MCB/MDB 系列相容。

▶ 外形尺寸 (單位: mm) - (LTS MCB/MDB) 低假響應型系列

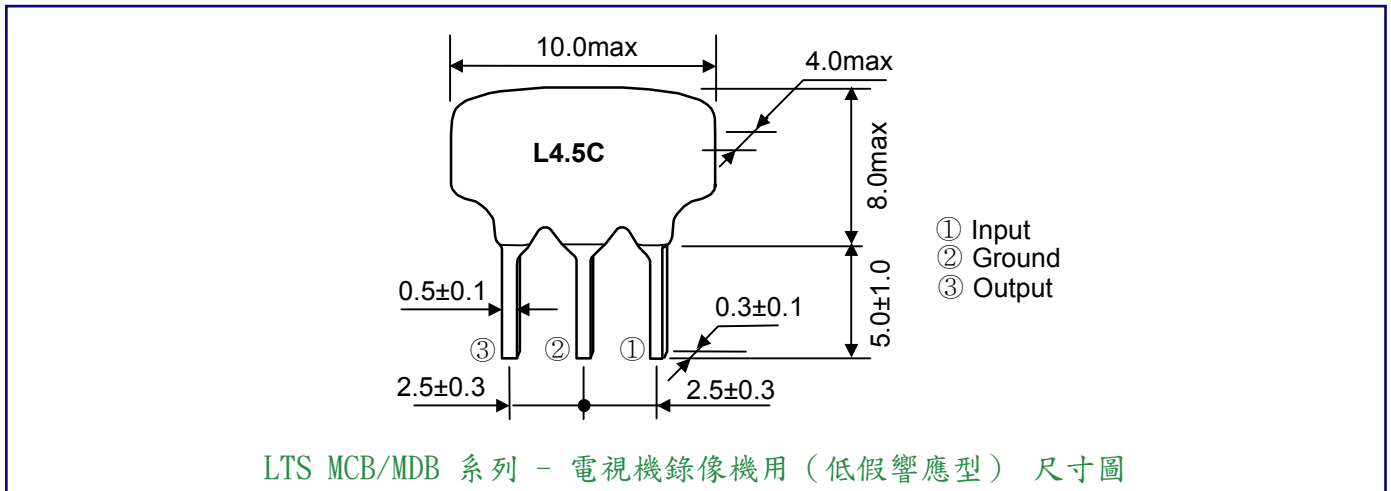


▶ 技術特性 - (LTS MCB/MDB) 低假響應型系列

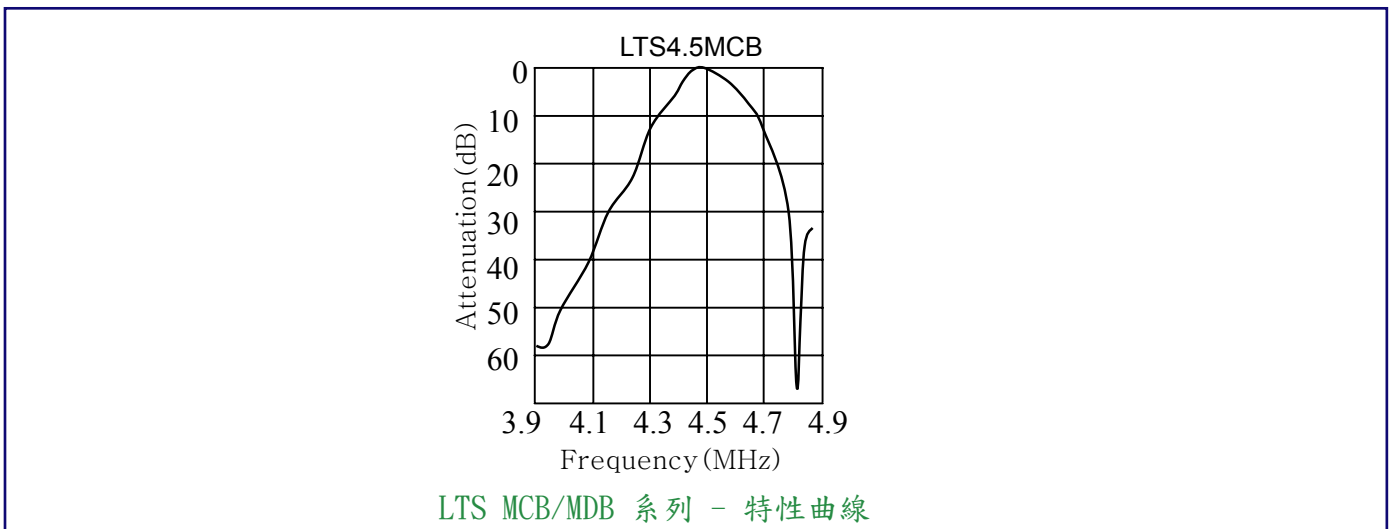

型號	標稱中心頻率 (fo)(MHz)	3分貝帶寬 (kHz) min	20分貝帶寬 (kHz) min max	max 插入損耗 (dB) max	阻帶衰耗 (dB)min	輸入/輸出阻抗 (Ω)
LTS4.5MCB	4.500	fo±60	600	6.0	30	1000
LTS4.5MDB	4.500	fo±70	750	6.0	30	1000
LTS5.5MCB	5.500	fo±60	600	6.0	30	600
LTS5.5MDB	5.500	fo±80	750	6.0	30	600
LTS6.0MCB	6.000	fo±60	600	6.0	30	470
LTS6.0MDB	6.000	fo±80	750	6.0	30	470
LTS6.5MCB	6.500	fo±70	650	6.0	30	470
LTS6.5MDB	6.500	fo±80	800	6.0	30	470

▶ 測試電路 - (LTS MCB/MDB) 低假響應型系列

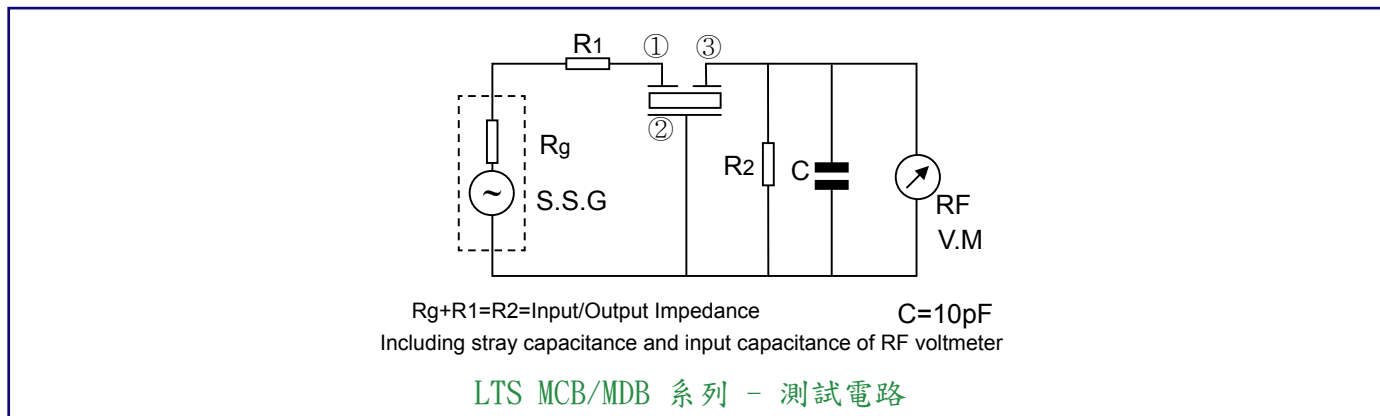

▶ 料號標識 - (LTS MCB/MDB) 低假響應型系列

LTS4.5MCB

❶

❶ 型號

P

❷

❷ 包裝方式

返回首頁 - 錄相機/電視機用濾波器 (LTS MCB/MDB)