

Version:
December 1, 2022



電力功率型電阻 (組合方式)


[Web: www.token.com.tw](http://www.token.com.tw)

[Email: rfq@token.com.tw](mailto:rfq@token.com.tw)

德鍵電子工業股份有限公司


台灣： 台灣省新北市五股區中興路一段 137 號
電話：+886 2981 0109 傳真：+886 2988 7487

大陸： 廣東省深圳市南山區南山大道 1088 號南園楓葉大廈 17P
電話：+86 755 26055363



組合方式

電力功率型電阻 組合方式

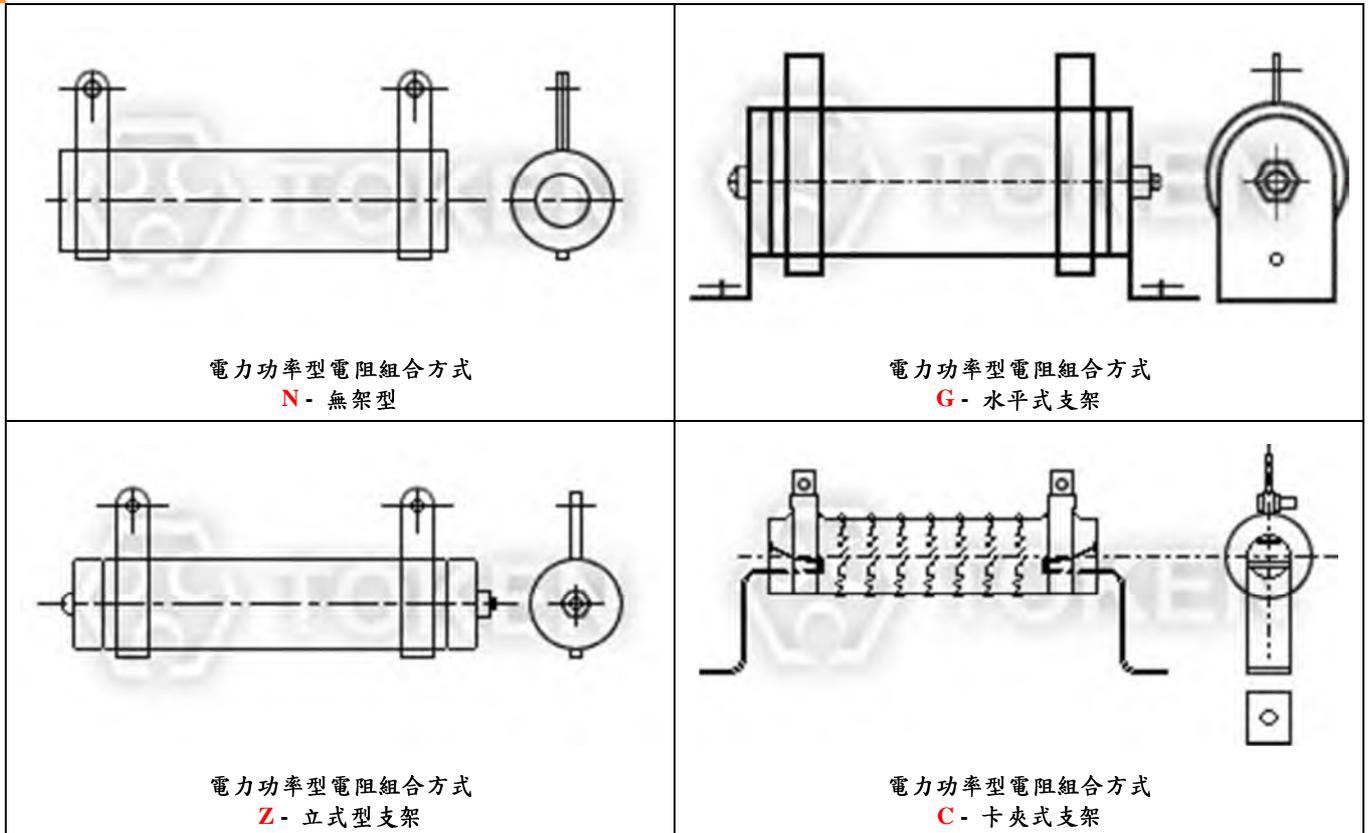

料號標識

大功率繞線電阻 料號標識

DDR	1000W	500R	J	G
型號	額定功率 (W)	阻值 (Ω)	阻值公差 (%)	組合方式
DDR	10W~1300W	Indicates resistance value in units of ohms.	J	N
DCR	100W~250W		K	C
				G
				Z